

پیشگامان صنعت و ایمنی پرگاس

PISHGAMAN SANAAT & IMENI PERGAS



طراح، مشاور و مجری سیستم‌های ایمنی و تاسیساتی

دارای صلاحیت سازمان آتش‌نشانی تهران

اخذ تاییدیه آتش‌نشانی

برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید



تهران . خیابان سعدی شمالی . خیابان

شهید همدانی نور . پلاک ۳۱ . واحد ۱



WWW.PERGAS-CO.IR



INFO@PERGAS-CO.IR



۷۷۶۸۶۹۶۶



۷۷۶۷۸۶۵۹



BEST 1-2-3-4-5 | Submersible Sump Pumps in AISI 304

الکتروپمپ کف کش مستغرق تمام استیل

مناسب جهت تخلیه پساب های فاضلاب، تخلیه استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی


پمپ		مشخصات سیال
نوع مایع	آب تمیز / آب آلوده (BEST 2-3-4-5)	
حداکثر دما (°C)	40 (Best 1) (دیگر مدلها) 50	مختصات سیال
حداکثر قطر ذرات جامد (mm)	سایر 10 (Best ONE VOX) 20	
حداکثر غوطه وری (m)	10 (BEST 2-3-4-5) 5 (BEST ONE)	ساختار
پروانه	سانتریفوژ باز (Best ONE VOX) VORTEX	
نوع آببندی	دارای دو سیل مکانیکی (BEST 2-3-4-5) سیل دو لبه روغن خور (BEST ONE)	اتصالات لوله
یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته	
مکش	دارای صافی	جنس
رانش (In)	1 1/4 (BEST ONE) 1 1/2 (BEST 2-3-4-5)	
پوسته	استیل 304	سیل مکانیکی
پروانه	استیل 304	
موتور	استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR	BEST 2-3-4-5	
قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR	BEST ONE	شفافیت
سیل دولبه NBR	استیل 303 به همراه پوشش سرامیکی (BEST ONE)	
روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(20 cc)	BEST ONE	مایع روغن کاری
روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(180 cc)	BEST 2-3-4-5	



موتور	
مدل	قوطه ور با موتور خشک
دور موتور (rpm)	2800
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	انتخابی
فلوتر	توکار
جنس پوسته	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل برق (m)	10 (BEST 2-3-4-5) 5 (BEST ONE)



BEST 1-2-3-4-5 | Submersible Sump Pumps in AISI 304

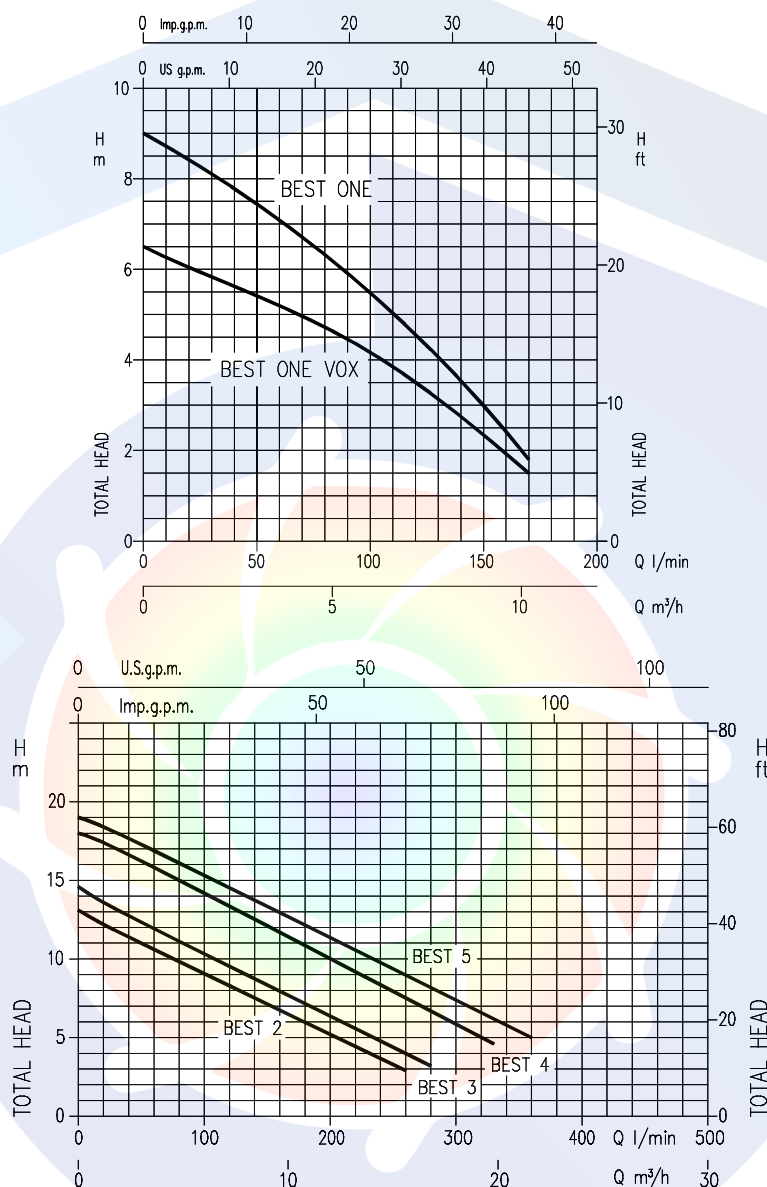

PERFORMANCE TABLE


جدول فنی

Pump type Single-phase 230V 50Hz	kW	Capacitor		Abs. Current (A) Single-phase	Q=Capacity I/min m³/h	20	40	80	120	160	170
		μF	V _c			1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2
BEST ONE	0,25	8	450	2,2	H=Total head						
BEST ONE VOX	0,25	8	450	2,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	
					6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	


PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		I/min m³/h	Q=Capacity							
Single-phase 230V 50Hz	three-phase 400V 50Hz		μF	V _c	1~	3~		20	80	120	170	260	280	330	360
									1,2	4,8	7,2	10,2	15,6	16,8	19,8
								H=Total head							
BEST 2 M	BEST 2	0,55	16	450	4,4	2,0		12,2	9,8	8,3	6,3	2,9	-	-	-
BEST 3 M	BEST 3	0,75	20	450	5,6	2,4		13,6	11,1	9,5	7,6	4	3,2	-	-
BEST 4 M	BEST 4	1,1	31,5	450	7,3	3,0		17,4	15	13,4	11,3	7,5	6,7	4,6	-
-	BEST 5	1,5	-	-	-	3,3		18,4	16,1	14,5	12,5	9	8	6	5

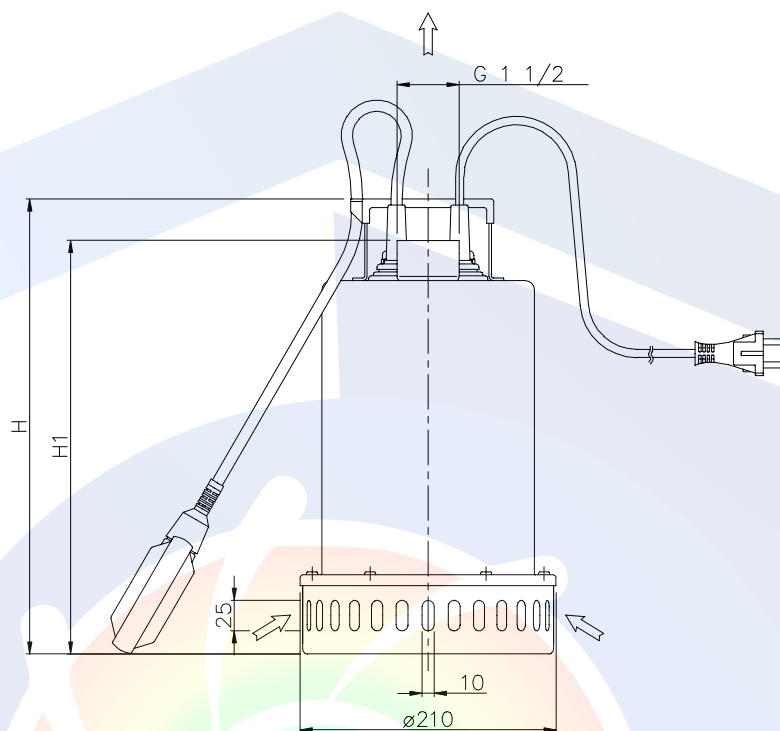

Pump type	Dimensions mm	
	H	H1
BEST 2	352	315
BEST 3	352	315
BEST 4	377	340
BEST 5	377	340

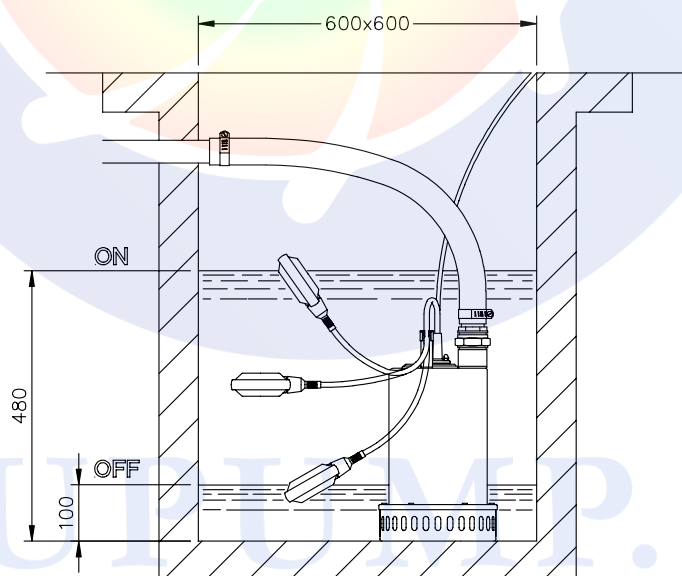

شرکت پیشگامان صنعت و ایمنی پرگاس



گروه تخصصی اطفاء حریق

 Edufire.ir

 [Edufire.ir](https://www.instagram.com/Edufire.ir)



گروه تخصصی سیستم‌های پمپاژ

 Edupump.ir

 [Edupump.ir](https://www.instagram.com/Edupump.ir)



گروه تخصصی اعلان حریق

 Edualarm.ir

 [Edualarm.ir](https://www.instagram.com/Edualarm.ir)



گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی

 Eduhvac.ir

 [Eduhvac.ir](https://www.instagram.com/Eduhvac.ir)

