

پیشگامان صنعت و ایمنی پرگاس

PISHGAMAN SANAAT & IMENI PERGAS



طراح، مشاور و مجری سیستم‌های ایمنی و تاسیساتی

دارای صلاحیت سازمان آتش‌نشانی تهران

اخذ تاییدیه آتش‌نشانی

برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید



تهران . خیابان سعدی شمالی . خیابان

شهید هرادى نور . پلاک ۳۱ . واحد ۱



WWW.PERGAS-CO.IR



INFO@PERGAS-CO.IR



۷۷۶۸۶۹۶۶



۷۷۶۷۸۶۵۹



IDROGO

Submersible Centrifugal Multistage Pumps

الکتروپمپ های شناور طبقاتی استیل برای چاههای نیمه عمیق


مناسب جهت انتقال آبهای تمیز از چاه، مخزن ها و سیستم آبیاری، لازم به ذکر است که به دلیل نصب خازن در قسمت داخل پمپ، نیازی به جعبه استارتر نیست و نصب بهتری را مهیا می سازد.

IDROGO M 40 / 10

- کد توان (hp)
- کد هیدرولیکی (۸۰۴۰)
- فقط برای تکفاز
- نام مدل

پمپ	
آب تمیز	نوع مایع
40	حداکثر دما (°C)
10	حداکثر فشار (Bar)
2.5	حداکثر قطر ذرات جامد (mm)
20 (بدون فلوتر)	حداکثر غوطه وری (m)
سانتریفوژ بسته	پروانه
سیل مکانیکال دوپل در محفظه روغن	نوع آبیندی
بلبرینگ سیل	یاتاقان
دارای صافی	مکش
1 1/4	رانش (In)
استیل 304	پوسته
تکنوپلیمر	پروانه
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
تکنوپلیمر	دیفیوزر
قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR	سیل مکانیکی
قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR	شفاف
استیل 416	مایع روغن کاری سیل مکانیکال
روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(90 cc)	


موتور	
مدل	غوطه ور با موتور خشک
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
فلوتر	انتخابی
جنس پوسته	استیل 304
طول کابل برق	۲۰ متر (۵ متر برای IDROGO 40/6M)

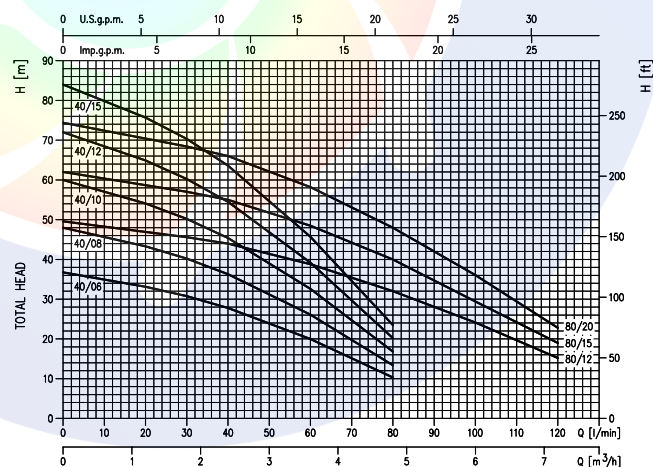

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		Q = Capacity							
		μF	Vc	1~	3~	l/min	20	30	40	60	80	100	120
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 400V 50Hz				400V	m³/h	H = Total head						
IDROGO M 40/06	-	0,45	16	450	3,8	-	33,1	30,8	27,8	20	10,3	-	-
IDROGO M 40/08	IDROGO 40/08	0,6	20	450	4,3	1,9	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-
IDROGO M 40/10	IDROGO 40/10	0,75	20	450	5,7	2,2	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-
IDROGO M 40/12	IDROGO 40/12	0,9	20	450	6,8	2,4	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-
IDROGO M 40/15	IDROGO 40/15	1,1	31,5	450	7,3	3,0	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-
IDROGO M 80/12	IDROGO 80/12	0,9	20	450	6,4	2,3	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2
IDROGO M 80/15	IDROGO 80/15	1,1	31,5	450	7,5	3,1	-	57	55	48,5	40	28	19
-	IDROGO 80/20	1,5	-	-	-	3,5	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8

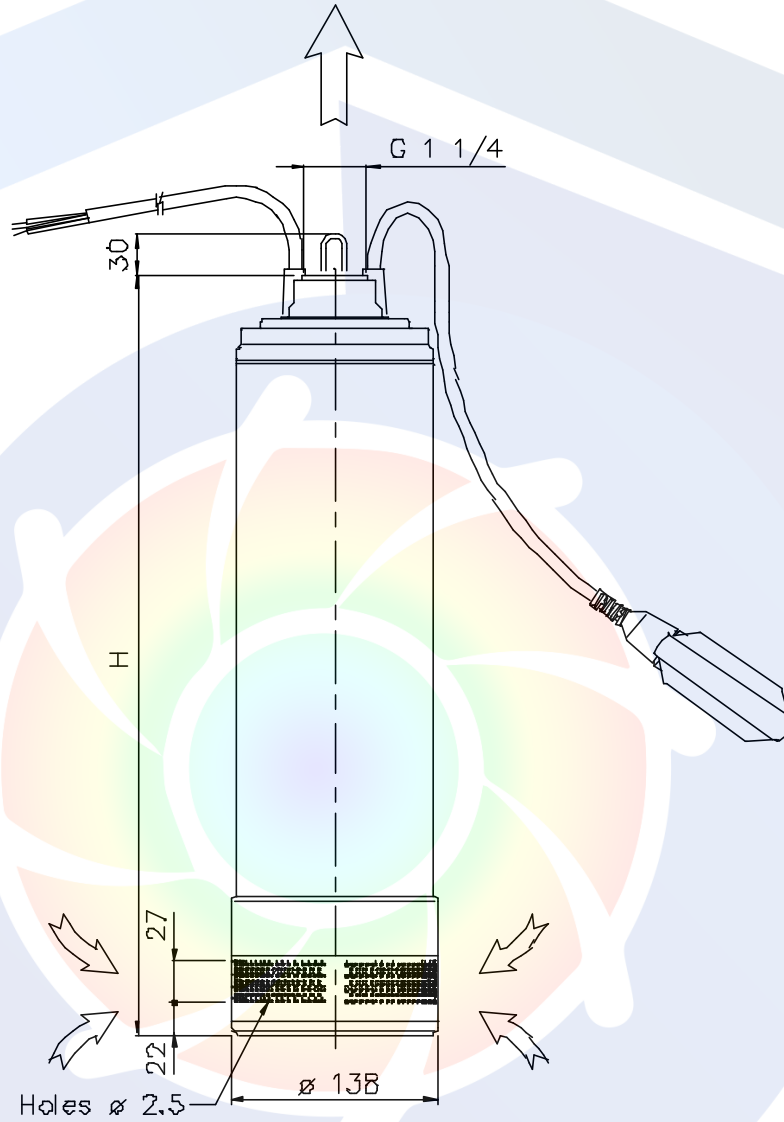

Pump type IDROGO	H [mm]
40/06	513
40/08	513
40/10	539
40/12	590
40/15	616
80/12	540
80/15	564
80/20	590

EDUPUMP.IR

شرکت پیشگامان صنعت و ایمنی پرفگاس



گروه تخصصی اطفاء حریق

 Edufire.ir

 [Edufire.ir](https://www.instagram.com/Edufire.ir)



گروه تخصصی سیستم‌های پمپاژ

 Edupump.ir

 [Edupump.ir](https://www.instagram.com/Edupump.ir)



گروه تخصصی اعلان حریق

 Edualarm.ir

 [Edualarm.ir](https://www.instagram.com/Edualarm.ir)



گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی

 Eduhvac.ir

 [Eduhvac.ir](https://www.instagram.com/Eduhvac.ir)

