

KP SERIES PUMP



WL-KP256~WL-KP456





WL-KP556~WL-KP2206

WL-KP series are used for water circulation in all kinds of small domestic swimming pools. Slightly dirty water with solids in suspension can be perfectly filtered.

Features:

- Liquid temperature: 5-50°C.
- Ambient temperature: $\leq 40^{\circ}\text{C}$.
- Max. Working pressure: 0.3MPa.
- IPX5 waterproof standard.
- Insulation Class: F.
- Thermal protection included.
- Single phase: 220V/50Hz.
- 220V/60Hz, 110V/60Hz; 380V/50Hz($P \geq 450\text{W}$) are available on request.
- Max.Suction: 3M($P \geq 600\text{W}$)

QH.Curve of The Pump

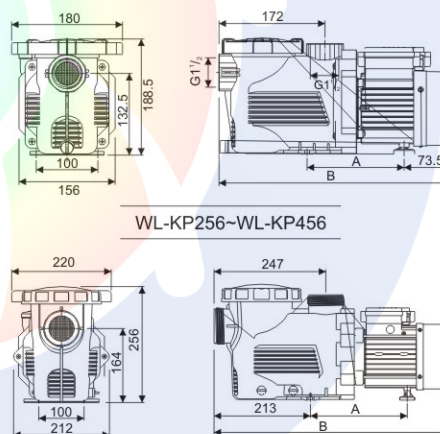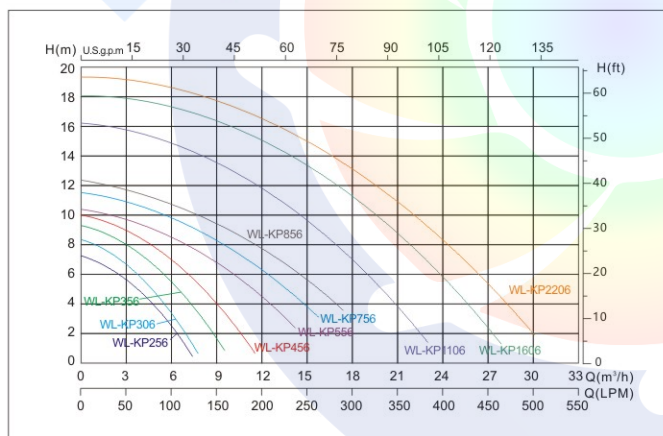

WL-KP256~WL-KP456

WL-KP556~WL-KP2206

Model	Horsepower (HP)	Rated Power(KW)	Voltage (V)	Connection Size	Length A(MM)	Length B(MM)
WL-KP256	0.33	0.25	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP306	0.4	0.3	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP356	0.5	0.35	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP456	0.6	0.45	220	1.5" or 50mm	157.5	374
WL-KP556	0.75	0.55	220	1.5" or 50mm	188.5	405
WL-KP756	1.0	0.75	220	1.5" or 50mm	188.5	405
WL-KP856	1.2	0.85	220	1.5" or 50mm	188.5	405
WL-KP1106	1.5	1.10	220	48.5mm & 50mm or 60.3mm & 63mm	214	518
WL-KP1606	2.0	1.60	220	48.5mm & 50mm or 60.3mm & 63mm	250	548
WL-KP2206	3.0	2.20	220	48.5mm & 50mm or 60.3mm & 63mm	250	548


ESP SERIES PUMP

LASWIM ESP series pump is circulation pump for pool with high reliability and performance, which makes the pump more recognized in the market. Mechanical seal adopts ceramic carbon material which is resistant to high temperature and dry grinding. With 25000 strict life-span tests and powerful impact tests, this pump is highly recommended for its high performance and reliable quality.




Features:

- Pump inlet/outlet with external thread can connect with metric /imperial pipe, more convenient to operate.
- Lower noise, can lower than 67 DB
- Thermal protection included
- Liquid temperature: 5-50°C
- Ambient temperature: up to 40°C
- IPX5 Waterproof standard.
- The pump can bear 25000 times of impact test, excellent performance and reliable quality.
- Single phase: 220V/50Hz
220V/60Hz is available on request

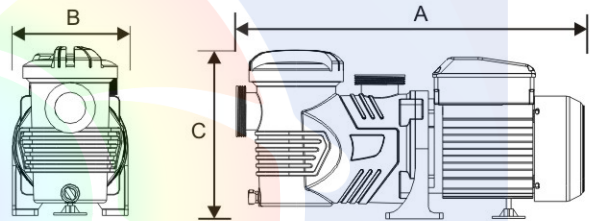

Qh.curve of the Pump :

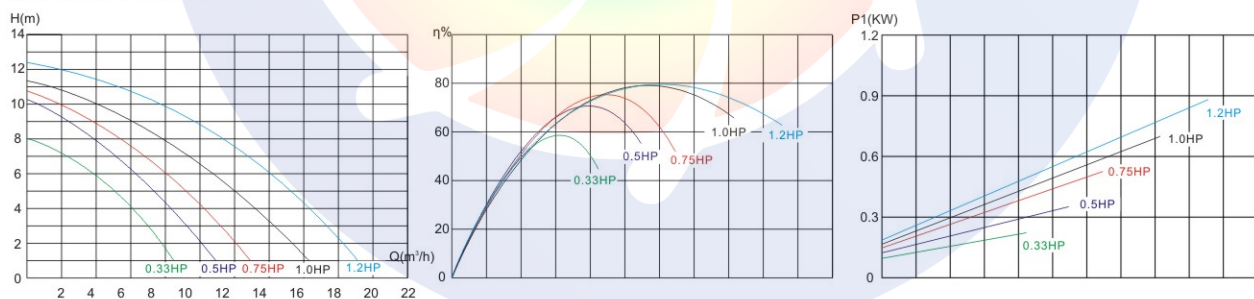

Model	Horsepower (HP)	Rated Power (KW)	Phase	Voltage (V)	Connection size	A Length (mm)	B Length (mm)	C Length (mm)
WL-ESP033M	0.33	0.26	1	220	1.5" 50mm	460	160	230
WL-ESP050M	0.5	0.37	1	220	1.5" 50mm	460	160	230
WL-ESP075M	0.75	0.55	1	220	1.5" 50mm	485	160	230
WL-ESP100M	1.0	0.75	1	220	1.5" 50mm	485	160	230
WL-ESP120M	1.2	0.9	1	220	1.5" 50mm	485	160	230



اولین و بزرگترین

سایت تخصصی سیستم‌های پمپاژ
با امکان محاسبه آنلاین و انتخاب پمپ

تولید بوستر پمپ آتش نشانی

در کلاس‌های S3 - S2 - S1
مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران



اولین و بزرگترین مرجع انتخاب آنلاین سیستم‌های پمپاژ

انتخاب آنلاین انواع بوستر پمپ

انتخاب آنلاین انواع پمپ

ارائه مطالب تخصصی

اولین سایت مرجع انتخاب آنلاین پمپ

در حوزه‌های:

ایمنی و آتش‌نشانی
آب و فاضلاب
صنایع غذایی
استخر
صنعت
معدن



تولید بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر

بدون محدودیت برند



آموزش

تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اطفاء حریق
اعلام حریق

مشاوره - طراحی - اجراء

تاسیسات مکانیکی (موتورخانه - استخر)
تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اعلام حریق
اطفاء حریق

سرمایش و گرمایش موتورخانه
نرم‌افزار فنی و مهندسی
استخر، سونا و جکوزی
سیستم‌های پمپاژ

تهران، سعدی شمالی، خیابان مرادی نور، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۶۹۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۷۸۶۵۹

EDUPUMP.IR

WWW.EDUPUMP.IR