پمپ های سری سیرکولاتور آبگرد

پمپهای آبگرد مورد استفاده در سیستمهای تاسیساتی جهت سیرکولاسیون و افزایش فشار میباشد . پمپهای پکیجی نیز مورد استفاده ی پکیج های دیواری می باشد که جهت گرمایش و تامین آب گرم مصرفی بکار میروند .
این سری پمپها نیز مناسب برای آب تمیز با خواص فیزیکی معمولی می باشد .

مشخصات کلی سری سیرکولاتور آبگرد

فلنج ورودی	DN 32... DN 40
فلنج خروجی	DN 32... DN 40
Q (دبی)	10 m³/h (max.)
H (ارتفاع)	8.3 m (max.)
T (دمای کاری)	+2 °C تا دمای +110 °C

EDUPUMP.IR

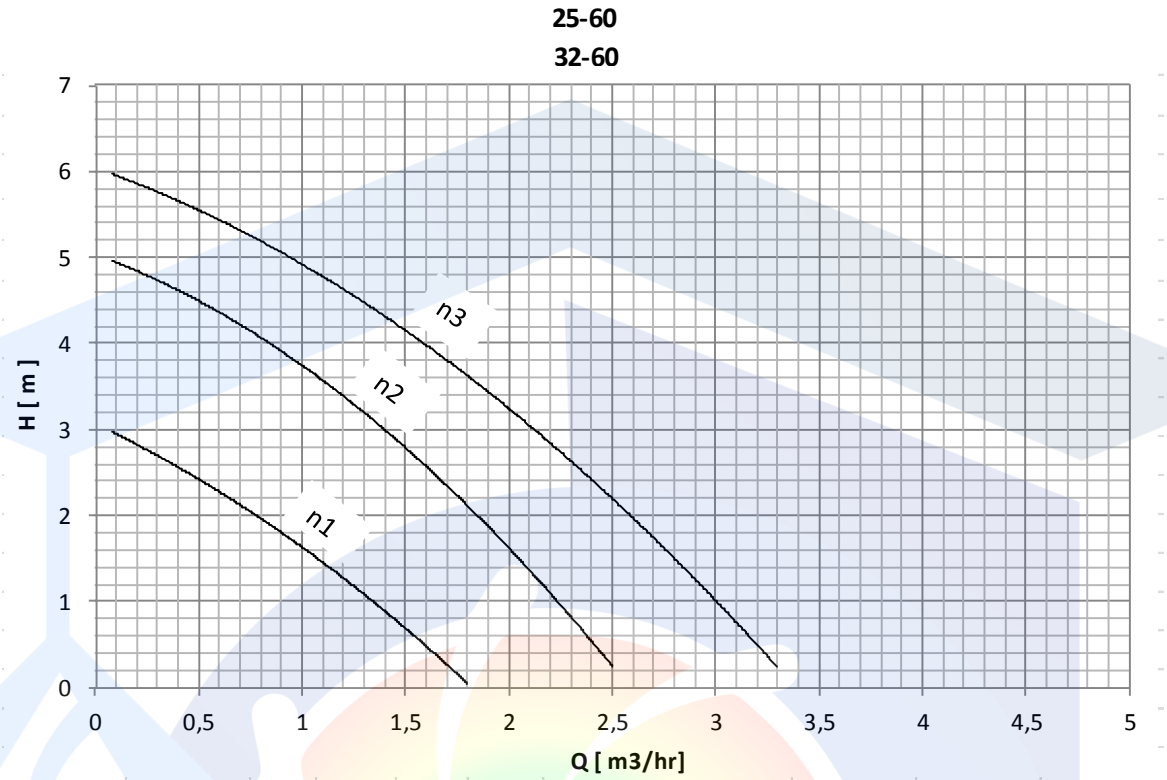

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid
SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021
WITH VARIABLE SPEED

جنس پروانه : پلی آمید تقویت شده
جنس محور : استیل ۱،۴۰۲۱
با سه دور متغیر

25-60 130

25-60 180

32-60 180

مشخصات فنی سری سیرکولاتور آبگرد

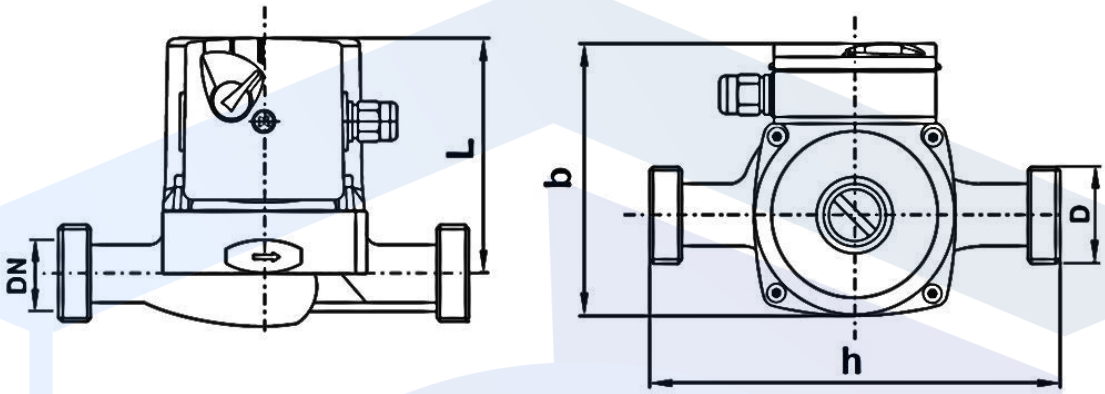

جدول ابعاد و اندازه

Pump Type	Weight (kg)	(DN) (INCH)	D (INCH)	b (mm)	h (mm)	L (mm)
NM 25-40 130	3	1	1 1/2	130	130	105
NM 25-40 180	3	1	1 1/2	130	180	105
NM 25-60 130	3.2	1	1 1/2	130	130	105
NM 25-60 180	3.2	1	1 1/2	130	180	105
NM 25-80 180	5.5	1	1 1/2	150	180	130
NM 32-40 130	3.5	1 1/4	2	130	130	105
NM 32-60 180	3.8	1 1/4	2	130	180	105
NM 32-80 180	5.6	1 1/4	2	150	180	130
NM 40-80 F200	7.4	1 1/4	90 mm	150	200	130

EDUPUMP.IR

EDUPUMP
WWW.EDUPUMP.IR

اولین و بزرگترین

سایت تخصصی سیستم‌های پمپاژ
با امکان محاسبه آنلاین و انتخاب پمپ

اولین سایت مرجع انتخاب آنلاین پمپ

در حوزه‌های :

ایمنی و آتش‌نشانی
آب و فاضلاب
صنایع غذایی
استخر
صنعت
معدن

تولید بوسترپمپ آتش‌نشانی

درکلاس‌های S1 - S2 - S3
مورد تایید سازمان آتش‌نشانی تهران

تولید بوسترپمپ آبرسانی دور متغیر

بدون محدودیت برند

مشاوره - طراحی - اجراء

تاسیسات مکانیکی (موتورخانه - استخر)
تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اعلام حریق
اطفاء حریق

آمـــــوزش

تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اطفاء حریق
اعلام حریق

سرمایش و گرمایش موتورخانه
نرم‌افزار فنی و مهندسی
استخر، سونا و جکوزی
سیستم‌های پمپاژ

تهـــران، سعـدی شمـالـی، خیـابان مـرادی نور، پـلاک ۳۱
تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۶۹۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۷۸۶۵۹
EDUPUMP.IR WWW.EDUPUMP.IR