



مشخصات

- ولتاژ : 380/400 V ~ 3ph - 50 Hz
- دور موتور : ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- سیستم خنک کننده موتور : سیم پیچی غوطه ور در آب (شناوری)

جنس

- بدنه پمپ : فولاد
- پروانه و دیفیوزر : چدن ضد سایش
- شفت : استنلس استیل
- سیستم کفگرد : گرافیت و استیل
- بوش های دینام : استیل و برنز آلایزی


موارد مصرف

- برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- انتقال آب از چاه های عمیق
- انتقال آب از نهرها و رودخانه ها

نکات ایمنی

- قبل از راه اندازی موتور را با آب پر نمایید .
- از تابلو برق متناسب با قدرت پمپ استفاده نمایید .
- جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه نمایید .
- در هنگام راه اندازی پمپ از جهت چرخش صحیح پروانه ها اطمینان حاصل نمایید.

لجن کش ۲" / ۳" / ۴"

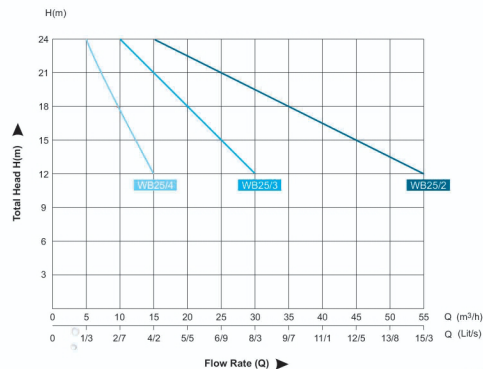

تیپ پمپ Model	ارتفاع کل بر حسب متر (H)					HP	انچ	میلیمتر	انچ	میلیمتر	وزن kg
	12	15	18	21	24						
WB 25/2	15	12	9	7	5	10	16	25	2	1	60
WB 25/3	30	25	20	15	10	10	16	25	3	1	63
WB 25/4	55	45	35	25	15	10	16	25	4	1	66



اولین و بزرگترین

سایت تخصصی سیستم‌های پمپاژ
با امکان محاسبه آنلاین و انتخاب پمپ

تولید بوستر پمپ آتش نشانی

در کلاس‌های S3 - S2 - S1
مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران



اولین و بزرگترین مرجع انتخاب آنلاین سیستم‌های پمپاژ

انتخاب آنلاین انواع بوستر پمپ

انتخاب آنلاین انواع پمپ

ارائه مطالب تخصصی

اولین سایت مرجع انتخاب آنلاین پمپ

در حوزه‌های:

ایمنی و آتش نشانی
آب و فاضلاب
صنایع غذایی
استخر
صنعت
معدن



تولید بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر

بدون محدودیت برند



آموزش

تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اطفاء حریق
اعلام حریق

مشاوره - طراحی - اجراء

تاسیسات مکانیکی (موتورخانه - استخر)
تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اعلام حریق
اطفاء حریق

سرمایش و گرمایش موتورخانه
نرم افزار فنی و مهندسی
استخر، سونا و جکوزی
سیستم‌های پمپاژ

تهران، سعدی شمالی، خیابان مرادی نور، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۶۹۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۷۸۶۵۹

EDUPUMP.IR

WWW.EDUPUMP.IR