



BCH 2"

GENERAL SPESIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output size : 63 mm
Capacity : 5 to 30 m³ / h
Head : 4 to 32m
mechanical seal

Material

Shaft : Steel Ck45
Impeller : Cast - Iron GG - 25
Casting : Cast - Iron GG - 25


الکترو پمپ ۲" ارتفاع بالا

قطر خروجی : ۶۳ میلی‌متر - ۲ اینچ
ظرفیت آبدهی : ۵ تا ۳۰ متر مکعب در ساعت
ارتفاع : ۴ تا ۳۲ متر
آببندی سیل مکانیکی
الکترو موتور موتوزن

جنس مواد

محور : فولاد Ck45
پروانه : چدن GG - 25
محفظه : چدن GG - 25

EDUPUMP.IR

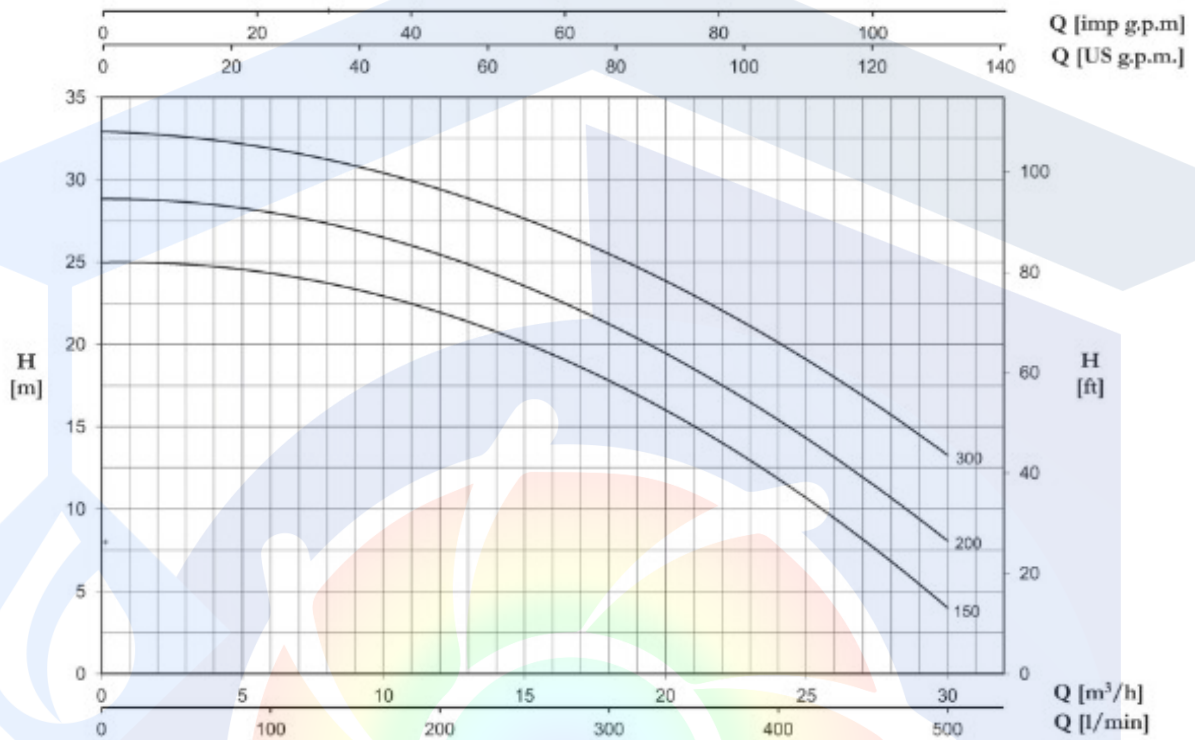

TYPE		P2		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~			0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
		(HP)	(kW)	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
				H (M)									
BCH 150	BCHT 150	1,5	1,1	25	24,2	23,4	22	20,1	17,8	15	11,8	8,2	4
BCH 200	BCHT 200	2	1,5	28,8	28	27,1	25,4	23,4	21,2	18,5	15,5	12	8
BCH 300	BCHT 300	3	2,2	32,8	32	30,9	29,5	27,6	25,5	22,9	20	16,7	13,5



EDUPUMP
WWW.EDUPUMP.IR

اولین و بزرگترین

سایت تخصصی سیستم‌های پمپاژ
با امکان محاسبه آنلاین و انتخاب پمپ

تولید بوستر پمپ آتش نشانی

در کلاس‌های S3 - S2 - S1
مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران



اولین و بزرگترین مرجع انتخاب آنلاین سیستم‌های پمپاژ

انتخاب آنلاین انواع بوستر پمپ

انتخاب آنلاین انواع پمپ

ارائه مطالب تخصصی

اولین سایت مرجع انتخاب آنلاین پمپ

در حوزه‌های:

ایمنی و آتش نشانی
آب و فاضلاب
صنایع غذایی
استخر
صنعت
معدن



تولید بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر بدون محدودیت برند



آموزش

تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اطفاء حریق
اعلام حریق

مشاوره - طراحی - اجراء

تاسیسات مکانیکی (موتورخانه - استخر)
تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اعلام حریق
اطفاء حریق

تهران، سعدی شمالی، خیابان مرادی نور، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۶۹۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۷۸۶۵۹

EDUPUMP.IR

WWW.EDUPUMP.IR